

INTERCOMUNICADOR PONTO A PONTO PRIVATIVO

ESTE PRODUTO É UM INTERFONE E NÃO É LIGADO NA REDE PÚBLICA

Garantia de 1 ano

contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Fabricado por

CNPJ 08.460.194/0001-10
SAC e-mail: sac@protection.com.br
www.protection.com.br



VERIFIQUE ETIQUETA NA EMBALAGEM DO MODELO ADQUIRIDO:

PT-288 - KIT COMPLETO DE 2 INTERFONES
2 Interfones com monofone, parafusos/buchas

PT-289 - INTERFONE ADICIONAL (EXTENSÃO)
1 Interfones com monofone, parafuso/bucha

Rev.2

FUNCIONAMENTO


- 1) Retire o monofone do gancho
- 2) Pressione o botão de chamada
- 3) Irá tocar um som de campainha no outro ponto
- 4) A pessoa no outro ponto retira o fone do gancho
- 5) Ao finalizar o diálogo, somente colocar os fones no gancho



MONTAGEM/FIXAÇÃO

MONTAGEM

- 1) Defina o local da instalação, caixa 4x2 ou diretamente sobre a parede.
- 2) Solte o parafuso e abra o interfone
- 3) Solte o parafuso que segura a placa eletrônica.
- 4) Fixe a base, parafusando na caixa 4x2 ou na parede.
- 5) Parafuse a placa eletrônica
- 4) Faça a ligação conforme esquema abaixo.
- 5) Encaixe o painel e parafuse-o.

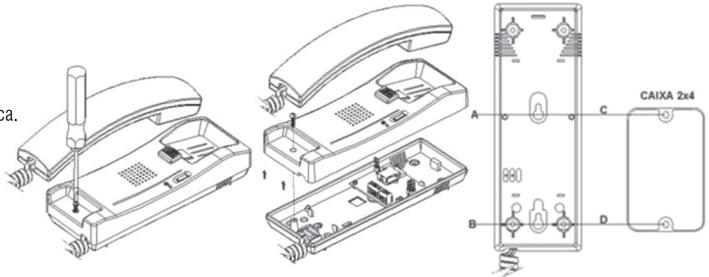

ESQUEMA DE LIGAÇÃO - SISTEMA 2 FIOS

Atenção! Antes de começar a instalação dos fios, desligue a rede elétrica.

Ligação do Interfone:

Conecte o terminal 1 do Intercomunicador no terminal 1 do outro ponto.
Conecte o terminal 2 do Intercomunicador no terminal 2 do outro ponto.

Ligação da Rede Elétrica: Verifique a voltagem da sua rede elétrica e ligue-a nos dois intercomunicadores.

Cabo de comunicação polarizado
(preto/vermelho ou cristal)
Até 200 m - Cabo 2 x 0,5 mm²
Até 400 m - Cabo 2 x 1,0 mm²



ATENÇÃO: Siga o mesmo esquema para ligação de interfones adicionais (extensões) PT-289. Recomendamos ligar no máximo 4 pontos de atendimento, lembrando que ao pressionar o botão de chamada, tocará em todos os pontos ao mesmo tempo.

