

PT-356

RECEPTOR ADICIONAL
PARA O CONTROLE REMOTO
PARA VENTILADOR PT-355




ESPECIFICAÇÃO

- Um único controle remoto PT-355 pode acionar uma quantidade infinita de receptores PT-356, para uso com diferentes ventiladores;
- Aciona e ajusta a velocidade do ventilador;
- Modo ventilação/exaustão;
- Controla o tempo de desligamento do ventilador (função timer);
- Aciona qualquer tipo de lâmpada e regula intensidade de lâmpadas dimerizáveis;
- Instale com qualquer ventilador de 2 ou 3 fios e lâmpada.

INSTALAÇÃO

LIGAÇÃO VENTILADOR 2 FIOS




IMPORTANTE!

COMUM: O comum do ventilador deve ser ligado diretamente no comum do receptor, como nos dois esquemas ao lado.

BOTÃO ROTAÇÃO: não utilizar a tecla rotação em ventilador 2 fios, pois o mesmo não tem essa função, e se pressionar, desligará. Só voltará a funcionar se apertar botão rotação novamente.

VENTILADOR 2 FIOS

LIGAÇÃO VENTILADOR 3 FIOS



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1) CONTROLE DE PAREDE

O controle remoto não pode ser ligado juntamente com a chave de parede (interruptores).

2) CAPACITOR 3 FIOS


Conecte o fio vermelho do capacitor na posição (5) e os fios preto e verde juntos na posição (7) do esquema de ligação ao lado.

VENTILADOR

Atenção!

Caso seu ventilador seja da Marca Tron e modelos Aventador; Euro; Itaparica; Naulu; Omena; Quadrimax; Solano; Ventura; Mareiro; Salvante;

Azzam; Lykan; Acropole ou Venom, indicamos o Modelo PT-351, capacitivo, Protection, desenvolvido especialmente para esses modelos da Tron que utilizam motores diferentes do convencional, evitando ruídos de indução eletromagnética.

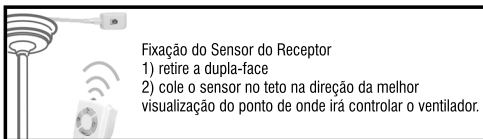

Fixação do Sensor do Receptor

- 1) retire a dupla-face
- 2) cole o sensor no teto na direção da melhor visualização do ponto de onde irá controlar o ventilador.

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.

Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-10 sac@protection.com.br - www.protection.com.br