


# PT-467

MICROFONE PROFISSIONAL  
PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO CFTV




## ESPECIFICAÇÃO

- Alimentação de 9 a 12 VDC
- Consumo de 10 a 14 mA
- Banda de áudio de 300 a 5.000 Hz
- Ganho de amplificação de áudio até 40 db
- Distorção harmônica menor que 1%
- Ajuste de volume através de trimpot

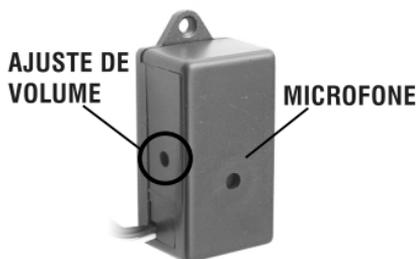

## INSTALAÇÃO

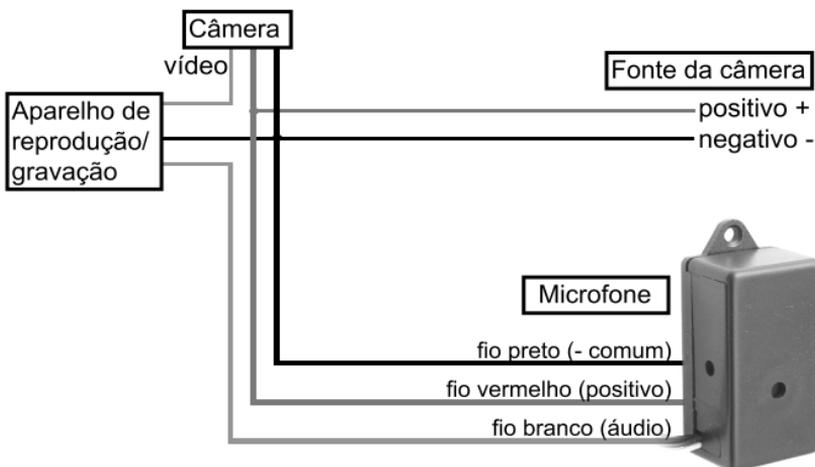

### Atenção com a Instalação:

Para evitar a interferência de ruídos, não passe os cabos junto à rede elétrica ou a cabos de dados.

- Vermelho: positivo da fonte
- Preto: GND (comum/negativo da fonte)
- Branco: saída de áudio

O instalador deve obedecer rigorosamente o esquema de ligação. A troca dos fios no momento da instalação podem acarretar em danos irreparáveis ao microfone e sistema de reprodução/gravação, não cobertas pela garantia.

Garantia de 1 ano contra defeito de fabricação a partir da data de emissão da nota fiscal.  
Produzido por CNPJ 08.460.194/0001-10 sac@protection.com.br - www.protection.com.br